


EZ Pull Clutch System Systema de embrague facil "EZ PULL"


- 1 The system installs "in-line" with your existing clutch line.**
El sistema se instala en línea con el cable como existe ya en la moto del lado del embrague.
- 2 Remove existing clutch cable from existing clutch lever.**
Remover el cable existente del soporte de embrague.



- 3 Remove cover from EZ-pull "box".**
Remover la tapa de la cajita "EZ PULL".


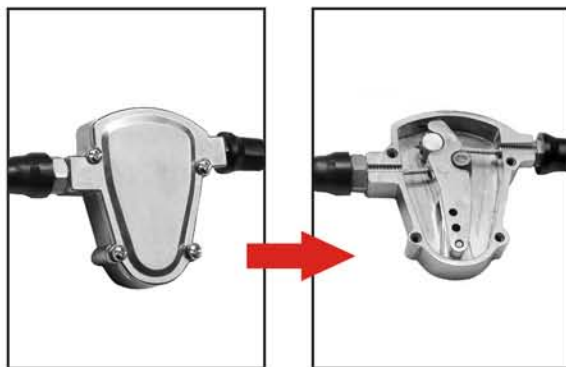


- 4 Place existing clutch cable end into inside the Axis lever in the "box".**
Colocar el cable de embrague existente de la moto a la linga dentro de la caja.

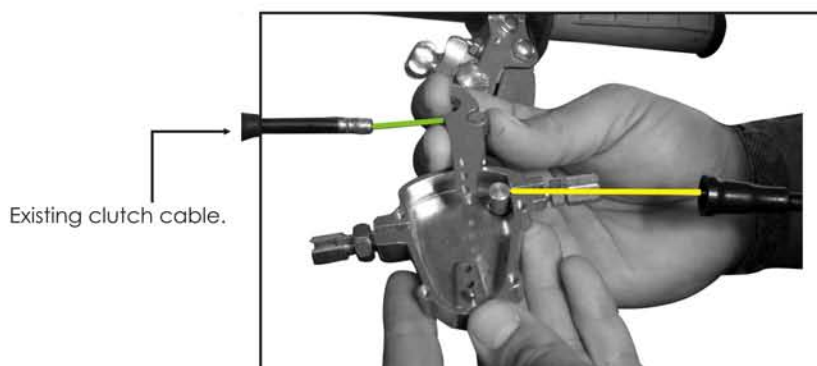


5 The slot axis will give the greatest increase in leverage.

La posición más lejos del eje es la posición que incrementaría la suavidad de la Palanca.

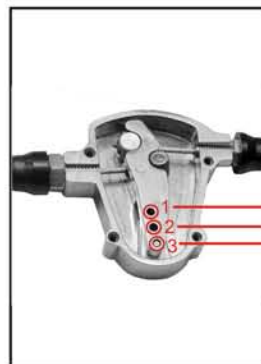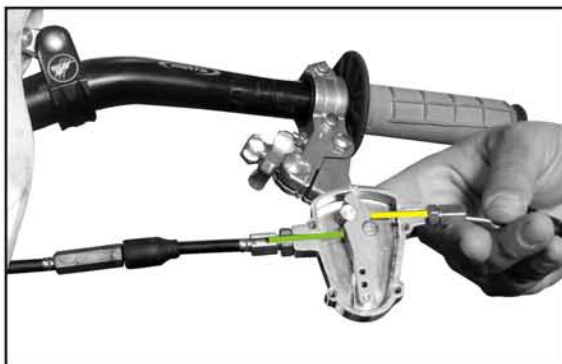

6 Put the cover back on the EZ-pull box once everything is in place.

Colocar la tapa de vuelta una vez instalado el cable.

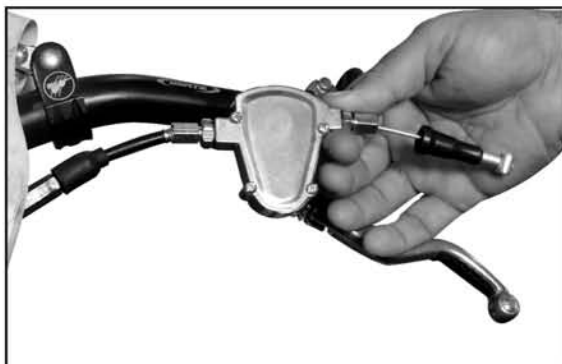

7 Attach the supplied cable (sticking out of the EZ-pull box) to your clutch lever.

Colocar el cable que viene con la caja EZ PULL al soporte y la manija de embrague.



8 Adjust the barrel adjusters to take up free play.

Ajuste el cable en el cilindro hasta que obtenga un poco de movilidad.

*The "box" can hang free, or be tied to your handlebars with a zip tie.
La caja "EZ PULL" puede quedar colgando suelta, o puede atarse con un precinto.*